

MINI POLITRIZ ROTO ORBITAL

D10



MANUAL DO USUÁRIO



USE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO

MINI POLITRIZ ROTO ORBITAL D10

Leia este manual cuidadosamente antes de usar!

Segurança da ferramenta elétrica

Por favor, leia e compreenda todas as instruções. O não cumprimento de todas as instruções listadas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e / ou ferimentos graves.

POR FAVOR, GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

O termo “ferramenta elétrica” refere-se à sua ferramenta elétrica com fio.



SUMÁRIO

INFORMAÇÕES GERAIS.....	4
DESCRIÇÃO.....	7
TERMO DE GARANTIA.....	8
LISTA DE PEÇAS.....	10
CUIDADOS COM SUA POLITRIZ.....	11
ASSISTÊNCIA TÉCNICA.....	12

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 Área de trabalho

Mantenha sua área de trabalho limpa e bem iluminada. Bancadas desordenadas e áreas escuras provocam acidentes ou ferimentos.

Não opere ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeira. As ferramentas elétricas criam faíscas que podem inflamar a poeira ou os fumos.

Mantenha os espectadores, crianças e visitantes longe enquanto operam uma ferramenta elétrica. Distrações podem fazer com que você perca o controle.

1.2 Segurança elétrica

Antes de conectar a ferramenta, verifique se a tensão de saída fornecida está dentro da voltagem da máquina. Não use ferramentas classificadas como “AC only” com uma fonte de alimentação DC.

Evite o contato do corpo com superfícies aterradas, como tubos, radiadores, fogões e geladeiras. Existe um risco aumentado de choque elétrico se o seu corpo estiver aterrado. Se operar a ferramenta elétrica em locais úmidos for inevitável, um Interruptor de Falha de Aterramento deve ser usado para fornecer energia à sua ferramenta. As luvas e calçados de borracha do eletricitista aumentarão ainda mais sua segurança pessoal.

Não exponha ferramentas elétricas à chuva ou a condições de umidade. A entrada de água em uma ferramenta elétrica aumentará o risco de choque elétrico.

Não abuse do cabo. Nunca use o cabo para transportar a ferramenta ou puxe o plugue de uma tomada. Mantenha o cabo longe do calor, óleo, bordas afiadas ou partes móveis. Substitua os cabos danificados imediatamente. Cabos danificados aumentam o risco de choque elétrico.

Ao operar uma ferramenta elétrica do lado de fora, use uma extensão externa. Esses cabos são classificados para uso externo e reduzem o risco de choque elétrico.

1.3 Segurança Pessoal

Fique atento, observe o que você está fazendo e use o bom senso ao operar uma ferramenta elétrica. Não use a ferramenta enquanto estiver cansado ou

sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de distração ao operar ferramentas elétricas pode resultar em ferimentos graves.

Vista-se adequadamente. Não use roupas soltas ou jóias. Contenha cabelos compridos. Mantenha seu cabelo, roupas e luvas longe de peças móveis. Roupas soltas, jóias ou cabelos compridos podem ficar presos nas partes móveis. Mantenha as alças secas, limpas e livres de óleo e graxa.

Evite partida acidental. Certifique-se de que o interruptor de energia esteja “DESLIGADO” antes de ligá-lo. Carregar as ferramentas com o dedo no interruptor ou conectar as ferramentas que têm o interruptor “LIGADO” convida a acidentes.

Remova o ajuste das chaves ou chaves inglesas antes de ligar a ferramenta. Uma chave inglesa ou chave Allen que é deixada presa a uma parte rotativa da ferramenta pode resultar em ferimentos pessoais.

Não exagere. Mantenha o equilíbrio e o equilíbrio adequados em todos os momentos. O equilíbrio e o equilíbrio adequados permitem um melhor controle da ferramenta em situações inesperadas.

Use equipamento de segurança. Sempre use proteção para os olhos. Máscara contra poeira, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete ou proteção auricular devem ser usados para condições apropriadas.

1.4. Riscos Residuais

Mesmo quando a ferramenta é usada conforme prescrito, não é possível eliminar todos os fatores de risco residuais. Os seguintes riscos podem surgir em conexão com a construção e o projeto das ferramentas:

A) - danos aos pulmões se uma máscara de poeira eficaz não é usada.

B) - danos à audição se a proteção auditiva eficaz não for usada.

Defeitos de saúde resultantes da emissão de vibrações se a ferramenta elétrica estiver sendo usada durante períodos de tempo mais longos ou não for adequadamente gerenciada e mantida adequadamente.

ADVERTÊNCIA Esta máquina produz um campo eletromagnético durante a operação. Este campo pode, em algumas circunstâncias, interferir com implantes médicos ativos ou passivos. Para reduzir o risco de ferimentos graves ou fatais, recomendamos que qualquer pessoa com implantes

médicos consulte seu médico e o fabricante do implante médico antes de operar esta máquina.

1.4 Uso de ferramentas e cuidados

Não force a ferramenta. Use a ferramenta correta para sua aplicação.

A ferramenta correta fará o trabalho melhor e mais seguro na taxa para a qual foi projetada.

Não use a ferramenta se a chave liga / desliga não a liga “ON” ou “OFF”. Qualquer ferramenta que não possa ser controlada com o comutador é perigosa e deve ser reparada.

Desconecte o plugue da fonte de alimentação antes de fazer ajustes, trocar acessórios ou armazenar a ferramenta. Tais medidas de segurança preventivas reduzem o risco de iniciar a ferramenta acidentalmente.

Armazene ferramentas ociosas fora do alcance de crianças e outras pessoas não treinadas. Ferramentas são perigosas nas mãos de usuários não treinados.

Verifique se há desalinhamento ou encadernação de partes móveis, quebra de peças e qualquer outra condição que possa afetar a operação. Se estiver danificado, envie a ferramenta para manutenção antes de usar. Muitos acidentes são causados por ferramentas mal conservadas. Desenvolva um cronograma de manutenção periódica para sua ferramenta.

Use apenas acessórios recomendados ou incluídos para o seu modelo. Acessórios que podem ser adequados para uma ferramenta, podem tornar-se perigosos



Verifique a voltagem do produto antes de ligar

2. DESCRIÇÃO



AVISO

A alça auxiliar pode ser conectada para melhorar o manuseio do polidor.



O controlador de velocidade controla as rotações máximas por minuto. A velocidade permanecerá variável para a configuração de discagem escolhida, usando o gatilho, as configurações variam de 1 a 6. Números mais baixos correspondem a velocidades baixas e números mais altos correspondem a velocidades mais altas. Geralmente, velocidades mais baixas são recomendadas para áreas de trabalho leves e as velocidades altas são para corte.



Se ocorrer uma sobrecarga ou superaquecimento durante a operação contínua, a ferramenta elétrica automaticamente reduz a velocidade até que o polidor esfrie adequadamente.




Potência	780w 60hz
Velocidade	1500- 5500 rpm
Peso	Peso 2,8kg
Orbita 10mm Livre	

! AVISO A manutenção preventiva realizada por pessoal não autorizado pode resultar em extravio de fios e componentes internos que podem causar problemas sérios. Recomendamos que todas as ferramentas de serviço seja executado por uma estação de serviço autorizada pela fábrica.

3. TERMO DE GARANTIA

Garantia de 12 meses, mediante a apresentação de Nota Fiscal de Compra (incluindo 3 meses de garantia conforme o código de defesa do consumidor lei 8.078 / 90. Acrescido de 9 meses concedido pelo fabricante).

Vista explosida

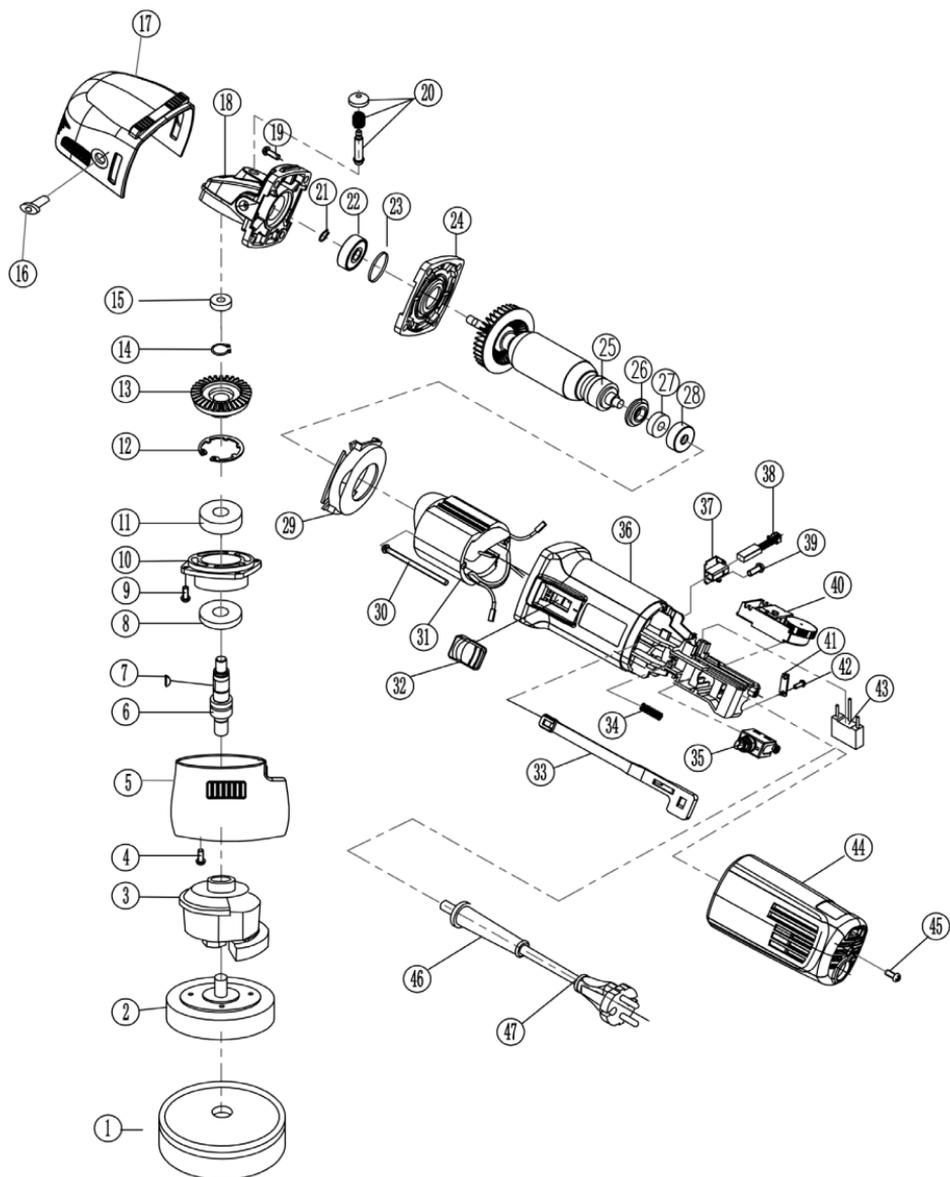

Lista de peças

1-almofada de espuma	26-arruela de isolamento
2-almofada de apoio	27- rolamento 607
3-roda excentrica	28- luva de rolamento
4-parafuso m4x10	29-defector de ar
5-cobertura orbital	30- parafuso st4x65
6-seta de saida	31- estator
7-chave 3x10	32- botão interruptor
8-capa contra poeira	33- alavanca de deslizamento
9- parafuso M2X14	34- primavera
10-capa	35- interruptor
11-rolamento 6201	36- habitação
12-clipe p/furo 32	37-porta escova
13- engrenagem	38- escova de carbono
14- anel de retenção para eixo	39-parafuso st3x6
15-rolamento 698	40-controlador de velocidade
16- parafuso plastico	41- ancora do cabo
17- capa da cabeça	42-parafuso ST4X14
18- caixa de velocidade	43- capacitador
19- parafuso st5x25	44- capa
20- conjunto de bloqueio auto- matico	45- parafuso ST4X14
21-mola axial 10	46-manga do cabo
22-rolamento 6000	47- cordão
23- anel 29x1,9	
24-tampa do meio	
25- armadura	

CUIDADOS COM A SUA POLITRIZ



Lubrificação de ferramentas

Sua ferramenta foi devidamente lubrificada e está pronta para uso.

É recomendado que as ferramentas com engrenagens devem ser lubrificadas com um lubrificante especial para engrenagens a cada troca de escova de carvão



Escovas de carvão

Escovas de carvão da sua ferramenta foram projetados para muitas horas de serviço confiável. Para manter a eficiência máxima do motor, recomendamos que a cada 50 horas de operação as escovas sejam examinadas. Somente escovas de substituição genuínas especialmente projetadas para a sua ferramenta devem ser usadas.



! AVISO Para evitar acidentes, sempre desconecte a ferramenta da tomada antes de limpar ou realizando qualquer manutenção. A ferramenta pode ser limpa com mais eficiência com ar seco comprimido.

Sempre use óculos de segurança ao limpar ferramentas com ar comprimido. Aberturas e interruptor de ventilação as alavancas devem ser mantidas limpas e livres de matéria estranha. Não tente limpar inserindo pontas objetos através das aberturas.



!CUIDADO Certos agentes de limpeza e solventes danificam as peças plásticas. Alguns deles são: gasolina, tetracloreto de carbono, solventes de limpeza clorados, amônia e detergentes domésticos que contêm amônia.

Assistência Técnica

Em caso de defeito de fabricação, a garantia deve ser acionada através dos canais:

**E-mail: assistencia@kersbr.com
ou pelo telefone 47 3075.0065**

Caso não haja uma assistência técnica credenciada em sua cidade, a Kers Importadora disponibilizará o código de autorização de postagem reversa para que seja feito o envio sem custo, a assistência técnica designada será a Kers Importadora.

**MINI POLITRIZ
ROTO ORBITAL
D10**

KERS

Distribuído e Importado por KERS Importadora
CNPJ 03.123.34.4/0001.86
www.kersimportadora.com.br

MADE IN CHINA